



H04 Type

H04 Types

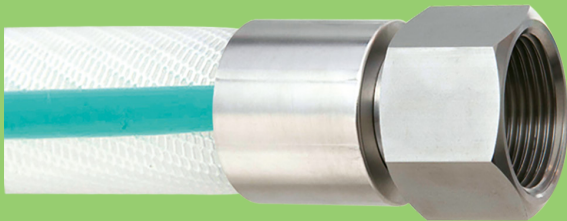

-30°C ถึง 140°C

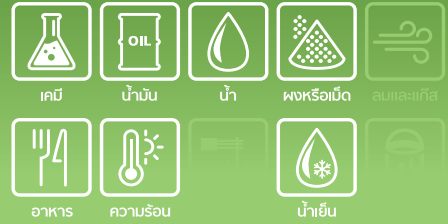

วัสดุ


ข้อต่อ : สแตนเลส 304
ปลอกข้อต่อ : สแตนเลส 304

FDA Approval

RoHS2



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ทำจากสแตนเลสจึงทนต่อการสึกหรอและปลอดภัยต่อสุขภาพทำให้อุ่นใจได้
- ออกแบบให้ระหว่างข้อต่อและท่ออ่อนเกิดของเหลวตกค้างได้ยากจึงปลอดภัยต่อสุขภาพและอุ่นใจได้
- มีหางปลาไหลและที่ครอบพิวซ์ขึ้นโนของท่ออ่อนซึ่งทำให้ฉีกขาดได้ยากจึงปลอดภัยและมีอายุการใช้งานนาน

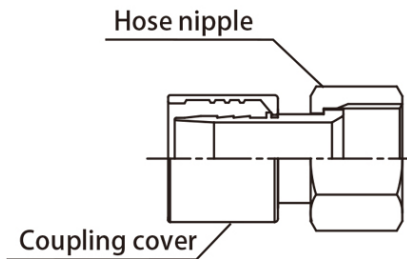

Material

Hose nipple : SUS304
Coupling cover : SUS304

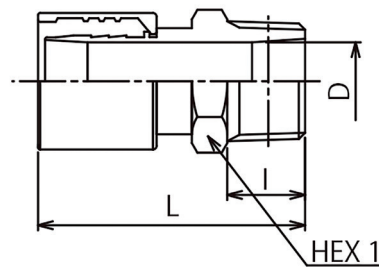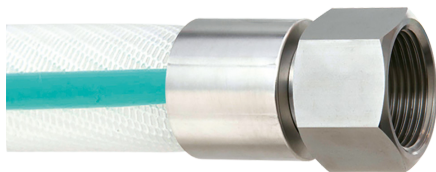


ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (มิลลิเมตร)	รูปแบบหัว	สัดส่วน					
			D	I	L	HEX1	HEX2	
H04-9	9	Pipe Thread Female	G3/8	7.5	56	65	19	-
H04-12	12		G1/2	10.5	59	72	24	-
H04-19	19		G3/4	16.5	63	77	30	-
H04-25	25		G1	22	69	87	38	-

H04 Type

H04 Types


PIPE PARALLEL FEMALE THREAD WITH MALE THREAD ADAPTOR (CRIMPED)

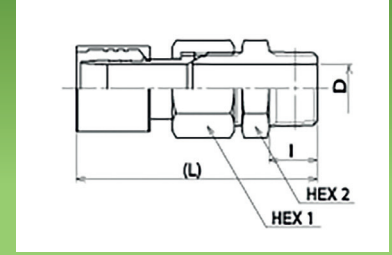

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (มิลลิเมตร)	สัดส่วน				
		D	I	L	HEX1	HEX2
H04-9+TA13	R3/8	7.0	15.0	87	19.00	17.0
H04-12+TA13	R1/2	10.0	18.0	92	24.00	22.0
H04-19+TA13	R3/4	16.0	20.0	102	30.00	27.0
H04-25+TA13	R1	22.0	22.0	108	38.00	35.0

PIPE THREAD MALE



ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (มิลลิเมตร)	สัดส่วน				
		D	I	L	HEX1	HEX2
TA13-R3/8	9	7.0	15.0	40.5	-	17.0
TA13-R1/2	12	10.0	18.0	48	-	22.0
TA13-R3/4	19	16.0	20.0	54	-	27.0
TA13-R1	25	22.0	22.0	56.5	-	35.0

TOYOCONNECTOR H04

ท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน



รหัสสินค้า	I.D.	ขนาด ข้อต่อ	TOYOSILICONE	HYBRID TOYOSILICONE	TOYOSILICONE-S	TOYOSILICONE-S2	TOYOSILICONE-P
			TSI	HTSI	TSIS	TSIS2	TSIP
			Silicone	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone
			รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน อ่อน	รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน อ่อน สูงนุญากาศ	รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน อ่อน สูงนุญากาศ	รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน อ่อน สูงนุญากาศ	รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน อ่อน สูงนุญากาศ
H04-9	9	G3/8	●				
H04-12	12	G1/2	●	●			●
H04-19	19	G3/4	●	●	●	●	●
H04-25	25	G1	●	●	●	●	●