


RAKURAKU JOINT

B Types

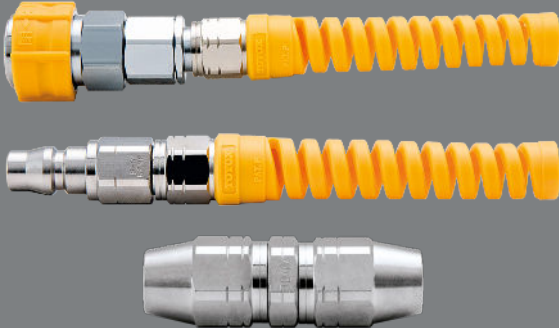

วัสดุ

วัสดุหลัก : ทองเหลือง

วัสดุป้องกันการกัดกร่อน : PP

RoHS2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


- ปะเก็นมีฟังก์ชันล็อกเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อต่อหลุด มีการเจาะร่องเพื่อป้องกันการกัดตัวของปลั๊กเมื่อถอดข้อต่อจากคอมเพรสเซอร์
- ข้อต่อเป็นแบบหมุนได้ทำให้ท่อไม่บิดตัวและป้องกันการเสียหายของท่อ ใช้งานท่อได้สะดวกสบายจึงทำงานได้อย่างราบรื่น
- ป้องกันท่ออ่อนโก่งหักข้อต่อหักด้วยสปริงที่ทำจากเรซิน

ข้อมูลจำเพาะ

RAKURAKU JOINT	รหัสสินค้า	แรงดันใช้งาน (Bar)	เหมาะกับสายขนาด (มิลลิเมตร)	หัวข้อต่อ (ชิ้น)
 Lock-Type Socket Nut with Protector	B-7RSNL	0 ~ 15	6.3~7 x 10~10.2	5
	B-9RSNL	0 ~ 15	8.3~8.5 x 12.5	5
 Air Purge Type Plug Nut with Protector	B-7RPNP	0 ~ 15	6.3~7 x 10~10.2	5
	B-9RPNP	0 ~ 15	8.3~8.5 x 12.5	5
 Middle Connector	B-7U	0 ~ 15	6.3~7 x 10~10.2	5
	B-8U	0 ~ 15	8.3~8.5 x 12.5	5

RAKURAKU JOINT

ท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน

 Lock-Type Socket Nut with Protector  Air Purge Type Plug Nut with Protector  Middle Connector	รหัสสินค้า	I.D. (มิลลิเมตร)	HITRUN				TOPRUN		HIT			
			HR-6	HR-8	HR-11	HR-13	TH-6	TH-8	HB-6	HB-7	HB-8	HB-10
			 Polyurethane	 Polyurethane	 Polyurethane	 Polyurethane	 Polyurethane	 Polyurethane	 Polyurethane	 Polyurethane	 Polyurethane	 Polyurethane
			ยึดหยุ่น น้ำหนักเบา สิ้นง่าย	ยึดหยุ่น น้ำหนักเบา สิ้นง่าย	ยึดหยุ่น น้ำหนักเบา สิ้นง่าย	ยึดหยุ่น น้ำหนักเบา สิ้นง่าย	ยึดหยุ่น น้ำหนักเบา สิ้นง่าย น็อคอะเก้ดไฟ	ยึดหยุ่น น้ำหนักเบา สิ้นง่าย น็อคอะเก้ดไฟ	ยึดหยุ่น น้ำหนักเบา	ยึดหยุ่น น้ำหนักเบา	ยึดหยุ่น น้ำหนักเบา	ยึดหยุ่น น้ำหนักเบา
Lock-Type Socket Nut with Protector	B-7RSNL	6.3~7	●				●		●	●		
	B-9RSNL	8.3~8.5		●				●			●	
Air Purge Type Plug Nut with Protector	B-7RPNP	6.3~7	●				●		●	●		
	B-9RPNP	8.3~8.5		●				●			●	
Middle Connector	B-7U	6.3~7	●				●		●	●		
	B-9U	8.3~8.5		●				●			●	