


HM Type

HM Types

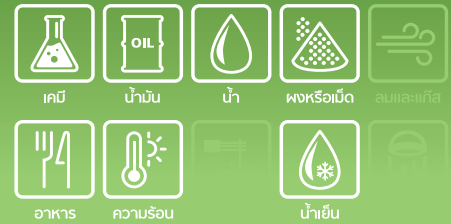

วัสดุ

ข้อต่อทางปลาไหล : สแตนเลส 316L
ปลอกข้อต่อ : สแตนเลส 304


-30°C ถึง 140°C

FDA Approval


RoHS2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ทำจากสแตนเลสจึงทนต่อการสึกหรอและปลอดภัยต่อสุขภาพ
- ออกแบบให้ระหว่างข้อต่อและท่ออ่อนเกิดของเหลวตกค้างได้ยากจึงปลอดภัยต่อสุขภาพและอุ่นใจได้
- ออกแบบให้มีน้ำขังได้ยากจึงไม่ต้องมีการถอดทำความสะอาดและลดเวลาการทำงานได้
- มีทางปลาไหลและที่ครอบพื้ขึ้นในของท่ออ่อนซึ่งทำให้ฉีกขาดได้ยากจึงปลอดภัยและมีอายุการใช้งานยาวนาน

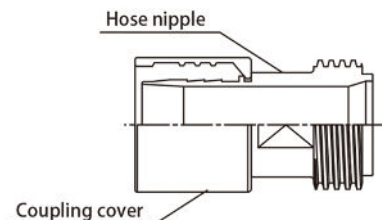

Material
Hose nipple : SUS316L
Coupling cover : SUS304

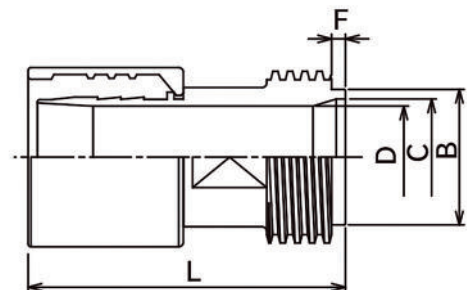

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (มิลลิเมตร)	รูปแบบหัว	สัดส่วน					
			B	C	D	F	L	
HM-25-1S	25	MALE	1S	29.2	22.6	22	3	71
HM-32-1.5S	32		1.5S	42.7	35.6	28	3	77
HM-32-2S	32		2S	56.2	48.6	28	3	77
HM-38-1.5S	38		1.5S	42.7	35.6	34	3	88
HM-38-2S	38		2S	56.2	48.6	34	3	88
HM-50-2S	50		2S	56.2	48.6	46	3	90

HM Type

HM Types

TOYOCONNECTOR HM			ท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน					
	รหัสสินค้า	I.D.	ขนาด สายที่ใช้	TOYOSILICONE	HYBRID TOYOSILICONE	TOYOSILICONE-S	TOYOSILICONE-S2	TOYOSILICONE-P
				TSI	HTSI	TSIS	TSIS2	TSIP
								
				Silicone	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone
				รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน อุณหภูมิ	รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน อุณหภูมิ สูงถึง 150°C	รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน อุณหภูมิ สูงถึง 150°C	รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน อุณหภูมิ สูงถึง 150°C	รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน อุณหภูมิ สูงถึง 150°C
HM-25-1S	25	1S		●	●	●	●	●
HM-32-1.5S	32	1.5S		●	●	●	●	
HM-32-2S	32	2S		●	●	●	●	
HM-38-1.5S	38	1.5S		●	●	●	●	
HM-38-2S	38	2S		●	●	●	●	
HM-50-2S	50	2S		●		●	●	