
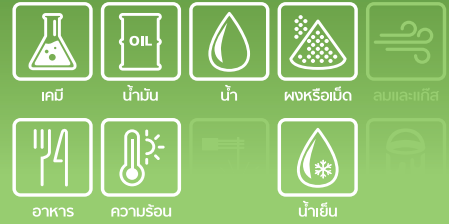


HNT Type

HNT Types

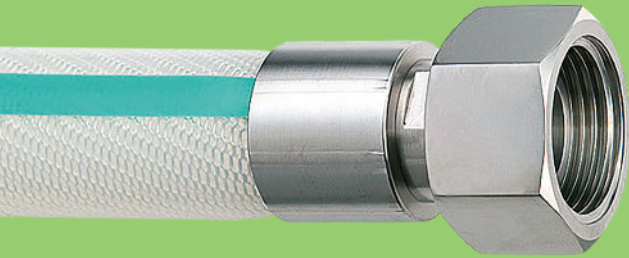

วัสดุ

ข้อต่อทางปลาไหล : สแตนเลส 316L
ปลอกข้อต่อ : สแตนเลส 304


-30°C ถึง 140°C

FDA Approval


RoHS2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ทำจากสแตนเลสจึงทนต่อการสึกหรอและปลอดภัยต่อสุขภาพ
- ออกแบบให้ระหว่างข้อต่อและท่ออ่อนเกิดของเหลวตกค้างได้ยากจึงปลอดภัยต่อสุขภาพและอุ่นใจได้
- ออกแบบให้น้ำยังได้ยากจึงไม่ต้องมีการถอดทำความสะอาดและลดเวลาการทำงานได้
- มีทางปลาไหลและที่ครอบข้อต่อในของท่ออ่อนซึ่งทำให้ฉีกขาดได้ยากจึงปลอดภัยและมีอายุการใช้งานยาวนาน

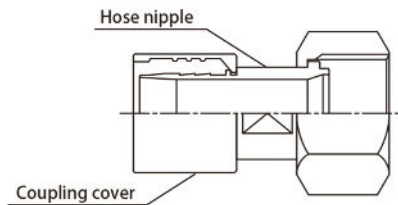

Material
Hose nipple : SUS316L
Coupling cover : SUS304

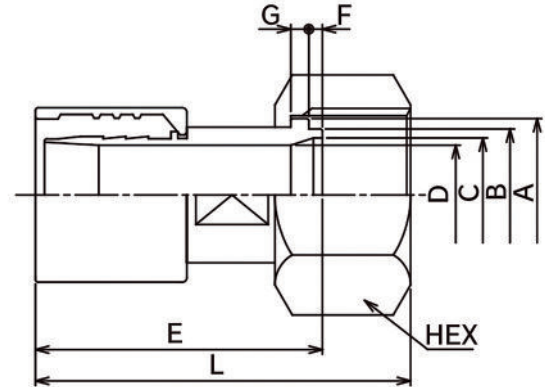

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (มิลลิเมตร)	รูปแบบหัว	สัดส่วน							
			A	B	C	D	E	F	L	
HNT-25-1S	25	Hexagon Head Thread	1S	33.8	29.2	22.6	22	66	3	85.5
HNT-32-1.5S	32		1.5S	47	42.7	35.6	28	74	3	93.5
HNT-32-2S	32		2S	60.5	56	48.6	28	74	3	93.5
HNT-38-1.5S	38		1.5S	47	42.7	35.6	34	85	3	104.5
HNT-38-2S	38		2S	60.5	56	48.6	34	85	3	104.5
HNT-50-2S	50		2S	60.5	56	48.6	46	87	3	106.5

HNT Type

HNT Types

TOYOCONNECTOR HNT			ท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน				
 รหัสสินค้า I.D. ขนาดสายที่ใช้			TOYOSILICONE	HYBRID TOYOSILICONE	TOYOSILICONE-S	TOYOSILICONE-S2	TOYOSILICONE-P
			TSI	HTSI	TSIS	TSIS2	TSIP
			 Silicone	 Silicone	 Silicone	 Silicone	 Silicone
			รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน อุณหภูมิ	รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน อุณหภูมิ	รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน อุณหภูมิ	รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน อุณหภูมิ	รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน อุณหภูมิ
HNT-25-1S	25	1S	●	●	●	●	●
HNT-32-1.5S	32	1.5S	●	●	●	●	
HNT-32-2S	32	2S	●	●	●	●	
HNT-38-1.5S	38	1.5S	●	●	●	●	
HNT-38-2S	38	2S	●	●	●	●	
HNT-50-2S	50	2S	●		●	●	