

633-DB SST KAMLOK COUPLER เกสยวตัวเมีย สแตนเลสสตีล



วัสดุ

วัสดุหลัก : สแตนเลส
ตัวข้อต่อ: SCS14 (เทียบเท่า SUS316)
ก้านแคมล็อก : SCS14 (เทียบเท่า SUS316)
พิน แควน : SUS304
แหวนรองกันรั่ว : ยาง NBR
* สามารถเลือกใช้แหวนรองกันรั่วให้สอดคล้องกับของไหลได้

RoHS2


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้อต่อ KAMLOK ประกอบด้วยข้อต่อ (ตัวเมีย) และอะแดปเตอร์ (ตัวผู้) ที่สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่ายๆ ด้วยการขันแน่นและคลายก้านล็อก (แคมล็อก) KAMLOK มีให้เลือกใช้ทั้งรุ่นที่เชื่อมต่อกับท่ออ่อน อุปกรณ์ เครื่องมือ และวัสดุระบบท่อ มีให้เลือกทั้งชนิดอลูมิเนียมอัลลอย สแตนเลส และโพลีโพรพิลีน เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ของไหล และเงื่อนไขการใช้งานที่หลากหลาย

ข้อควรระวัง


* ขอบเขตนำไปใช้ข้อต่อและอะแดปเตอร์ที่ทำจากขนาดและวัสดุชนิดเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อข้อต่อ การใช้งานข้อต่อและอะแดปเตอร์ที่ทำจากวัสดุต่างชนิดกันอาจทำให้เกิดการกัดกร่อน (การกัดกร่อนทางไฟฟ้า)

แหวนรองกันรั่ว (ติดตั้งมาเป็นมาตรฐาน) : ยาง NBR สามารถเลือกใช้แหวนรองกันรั่วให้สอดคล้องกับของไหลได้



Material

Body material : SCS14 (SUS316 equivalent)
Cam arm : SCS14 (SUS316 equivalent)
Pin + Ring : SUS304
Gasket : NBR

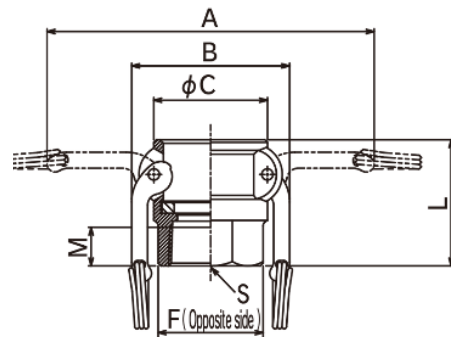

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	สัดส่วน						
		A	B	C	F	L	M	S
633-DB 1/2 SST	1/2"	109	61	41	32	51	15	Rc1/2
633-DB 3/4 SST	3/4"	109	61	41	32	51	15	Rc3/4
633-DB 1 SST	1"	130	67	47	41	62	18	Rc1
633-DB 1-1/4 SST	1-1/4"	179	79	58	48	69	19	Rc1-1/4
633-DB 1-1/2 SST	1-1/2"	187	87	65	59	72	21	Rc1-1/2
633-DB 2 SST	2"	196	96	75	69	78	23	Rc2
633-DB 2-1/2 SST	2-1/2"	208	108	90	83	89	29	Rc2-1/2
633-DB 3 SST	3"	249	137	108	99	91	29	Rc3
633-DB 4 SST	4"	277	166	140	129	98	36	Rc4
633-DB 5 SST	5"	302	191	165	152	103	41	Rc5
633-DB 6 SST	6"	409	255	198	196	114	41	Rc6
633-DB 8 SST								