

TC3-F Type

TC3-F Types



เคมี



น้ำมัน



น้ำ



ผงหรือเม็ด



ลมและแก๊ส



อาหาร



ความร้อน



น้ำเย็น



วัสดุ


ข้อต่อทางปลาไหล 2 : SCS16 (เทียบเท่า SUS316L)
น็อตขันเกลียว 1 : SCS13 (เทียบเท่า SUS304)
ปลอกหุ้ม & ซีล 3 : POM & ยางซิลิโคน

-20°C ถึง 80°C

RoHS2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สลัฟโครงสร้างแบบพิเศษยึดท่ออ่อนให้แน่นและแก้ปัญหาการรั่วซึมและหลุดของท่ออ่อน
- ลดภาระงาน ไม่จำเป็นต้องขันย่ำจึงลดงานซ่อมบำรุง
- สามารถถอดและประกอบท่ออ่อนได้ง่ายดายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ลดการรั่วซึมของของเหลว เปรียบเทียบกับส่วนประกอบแบบรอยหยักแล้วพื้นที่ที่เกิดประสิทธิภาพกว้างกว่า (เส้นผ่านศูนย์กลางรูกว้าง)(ตาราง1) จะลดการสูญเสียแรงดันได้
- ตัวข้อต่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จึงลดค่าใช้จ่ายและปริมาณขยะได้
- ป้องกันปัญหาการหลุดและรั่วซึมจากการสั่นสะเทือน สามารถเก็บกู้และบำรุงรักษาป้องกันจากเหตุแผ่นดินไหวต่างๆ ได้ง่าย

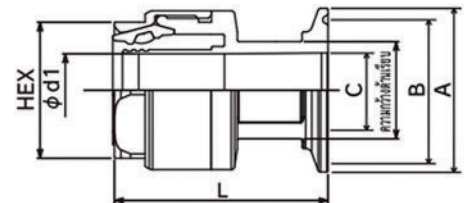

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	สัดส่วน						น้ำหนัก (g)	พื้นที่ (ซม.)
		L	φd1	A	B	C	HEX		
TC3-F15-1S	1S	58.5	13	50.5	43.5	23	31	238	10
TC3-F15-1S-BL	1S	58.5	13	50.5	43.5	23	31	238	10
TC3-F15-1S-RD	1S	58.5	13	50.5	43.5	23	31	238	10
TC3-F15-1S-YE	1S	58.5	13	50.5	43.5	23	31	238	10
TC3-F15-1S-GR	1S	58.5	13	50.5	43.5	23	31	238	10
TC3-F19-1S	1S	60.5	17	50.5	43.5	23	36	290	10
TC3-F19-1S-BL	1S	60.5	17	50.5	43.5	23	36	290	10
TC3-F19-1S-RD	1S	60.5	17	50.5	43.5	23	36	290	10
TC3-F19-1S-YE	1S	60.5	17	50.5	43.5	23	36	290	10
TC3-F19-1S-GR	1S	60.5	17	50.5	43.5	23	36	290	10
TC3-F25-1S	1S	66	22.5	50.5	43.5	23	42	392	10
TC3-F25-1S-BL	1S	66	22.5	50.5	43.5	23	42	392	10
TC3-F25-1S-RD	1S	66	22.5	50.5	43.5	23	42	392	10
TC3-F25-1S-YE	1S	66	22.5	50.5	43.5	23	42	392	10
TC3-F25-1S-GR	1S	66	22.5	50.5	43.5	23	42	392	10

TC3-F Type

TC3-F Types

TOYOCONNECTOR TC3-F

ท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน

 รหัสสินค้า I.D. ขนาดสายที่ใช้										
	TOYOFOODS	HYBRID TOYOFOODS	TOYOFOODS-S	TOYORING-F	ECORON	ECORON-S	TOYOFUSSO	TOYOFUSSO SOFT	TOYOFUSSO-E	TOYOFUSSO-S
	TFB	HTF	TFS	TGF	EC	ECS	FF	FFY	FFE	FFS
										
	PVC	PVC	PVC	PVC	Polyolefin	Polyolefin	ETFE	ETFE	ETFE	ETFE
	รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน	รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน ทนน้ำมัน	รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน สูงอุณหภูมิ	รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน สูงอุณหภูมิ ดัดง่าย	รองรับงานอาหาร สำหรับใช้ในอาคาร ทนต่อสารเคมี	รองรับงานอาหาร สำหรับใช้ในอาคาร ทนต่อสารเคมี สูงอุณหภูมิ	รองรับงานอาหาร ทนต่อสารเคมี ไม่ใช้กาว	ทนต่อสารเคมี ทนต่อสารเคมี ไม่ใช้กาว ยึดหยุ่นดี	รองรับงานอาหาร ทนต่อสารเคมี ไม่ใช้กาว ป้องกันไฟฟ้าสถิต	รองรับงานอาหาร ทนต่อสารเคมี ไม่ใช้กาว สูงอุณหภูมิ
TC3-F15-1S	15	1S	●	●	●	●	●	●	●	●
TC3-F15-1S-BL	15	1S	●	●	●	●	●	●	●	●
TC3-F15-1S-RD	15	1S	●	●	●	●	●	●	●	●
TC3-F15-1S-YE	15	1S	●	●	●	●	●	●	●	●
TC3-F15-1S-GR	15	1S	●	●	●	●	●	●	●	●
TC3-F19-1S	19	1S	●	●	●	●	●	●	●	●
TC3-F19-1S-BL	19	1S	●	●	●	●	●	●	●	●
TC3-F19-1S-RD	19	1S	●	●	●	●	●	●	●	●
TC3-F19-1S-YE	19	1S	●	●	●	●	●	●	●	●
TC3-F19-1S-GR	19	1S	●	●	●	●	●	●	●	●
TC3-F25-1S	25	1S	●	●	●	●	●	●	●	●
TC3-F25-1S-BL	25	1S	●	●	●	●	●	●	●	●
TC3-F25-1S-RD	25	1S	●	●	●	●	●	●	●	●
TC3-F25-1S-YE	25	1S	●	●	●	●	●	●	●	●
TC3-F25-1S-GR	25	1S	●	●	●	●	●	●	●	●

รายการอะไหล่สำหรับเปลี่ยน



รหัสสินค้า	TOYOCONNECTOR ที่สามารถใช้ได้	จำนวนหัวต่อ (ชิ้น)
TC3-F15-RSS	รุ่น TC3-F15 ทุกชนิด	10
TC3-F19-RSS	รุ่น TC3-F19 ทุกชนิด	10
TC3-F25-RSS	รุ่น TC3-F25 ทุกชนิด	10



รหัสสินค้า	TOYOCONNECTOR ที่สามารถใช้ได้	จำนวนหัวต่อ (ชิ้น)
TC3-F15-PO (BL / RD / YE / GR)	TC3-F15-1S-(BL / RD / YE / GR)	1
TC3-F19-PO (BL / RD / YE / GR)	TC3-F19-1S-(BL / RD / YE / GR)	1
TC3-F25-PO (BL / RD / YE / GR)	TC3-F25-1S-(BL / RD / YE / GR)	1