



TC3-FS Type

TC3-FS Types

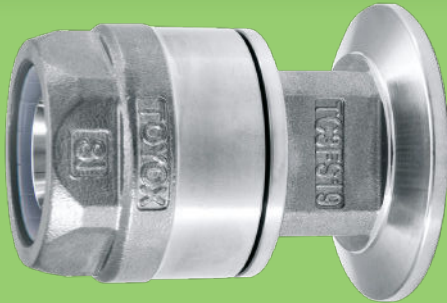

-30°C ถึง 140°C

RoHS2

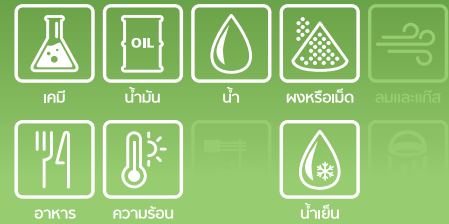


วัสดุ


น็อตขันเกลียว : SCS13 (เทียบเท่า SUS304)
ปลอกหุ้ม : PVDF
หางปลาไหล : SCS16 (SUS316L)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- รั้วซึมและหลุดยาก สามารถยึดท่อให้แน่นด้วยน็อตขันเกลียวเพื่อแก้ไขปัญหารั่วซึมและหลุดของท่ออ่อน
- จัดทำเป็นมาตรฐานการทำงานได้ ขันน็อตขันเกลียวจนสุดก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการสามารถสวมท่อได้ง่ายไม่มีความแตกต่างในการติดตั้งของแต่ละคน และปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ
- เนื่องจากการขันโดยใช้น็อตขันเกลียวจึงแตกต่างกับชิ้นงานอุดรอยรั่วทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะนำข้อต่อกลับมาใช้ใหม่ได้
- หางปลาไหลมีรูปร่างป้องกันการคั่งค้างของของเหลวได้จึงสามารถรักษาความสะอาดเหมาะสมในการใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารและการส่งเครื่องดื่มได้ ทำจากสแตนเลส(SUS316L, SUS304) และเรซินที่มีส่วนผสมฟลูออรีนจึงป้องกันปัญหาสนิมและปลอดภัยต่อสุขภาพ
- สามารถนำชิ้นงานข้อต่อกลับมาใช้ใหม่ได้จึงลดปริมาณขยะและค่าใช้จ่าย
- หางปลาไหลมีรูปร่างที่ไม่ทำให้ของเหลวค้างค้ำจึงไม่ต้องการการถอดทำความสะอาดและยังลดเวลาทำความสะอาดได้
- ประกอบได้ง่าย สามารถตัดท่อตามระยะที่ต้องการได้ที่หน้างาน



Material
Nipple : SCS16 (SUS316 equivalent)
Cap nut : SCS13 (SUS304equivalent)
Sleeve : PVDF

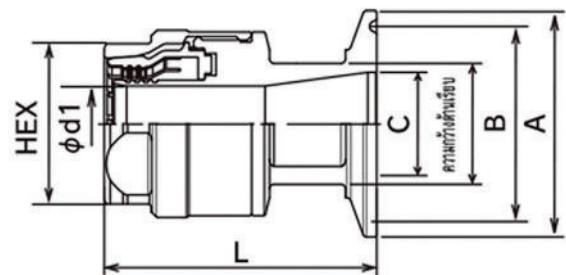

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (มิลลิเมตร)	รูปแบบหัว	สัดส่วน							น้ำหนัก (g)	พื้นท่อ (ซม.)	
			L	Ød1	ความกว้าง ด้านเรียบ	A	B	C	HEX			
TC3-FS9-8A	9	Ferrule	8A	55.5	6.9	21	34	27.5	10.5	24.2	177	20
TC3-FS12-10A	12		10A	56.5	10.1	21	34	27.5	14	27	196	20
TC3-FS15-15A	15		15A	57.5	13.3	21	34	27.5	17.5	30.8	212	20
TC3-FS15-1S	15		1S	59	13.3	27	50.5	43.5	23	30.8	283	10
TC3-FS19-15A	19		15A	59.5	16.9	21	34	27.5	17.5	35.8	248	10
TC3-FS19-1S	19		1S	61	16.9	27	50.5	43.5	23	35.8	317	10
TC3-FS25-1S	25		1S	64.5	22.8	27	50.5	43.5	23	43.8	407	10

TC3-FS Type

TC3-FS Types

TOYOCONNECTOR TC3-FS

ท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน



รหัสสินค้า

I.D.

ขนาด
สายที่ใช้

TOYOSILICONE

HYBRID TOYOSILICONE

TOYOSILICONE-S

TOYOSILICONE-P

TSI

HTSI

TSIS

TSIP



Silicone



Silicone



Silicone



Silicone

รองรับงานอาหาร
ทนต่อความร้อน
ฉนวน

รองรับงานอาหาร
ทนต่อความร้อน
ฉนวน

รองรับงานอาหาร
ทนต่อความร้อน
ฉนวน

รองรับงานอาหาร
ทนต่อความร้อน
ฉนวน

TC3-FS9-8A

9

8A

●

TC3-FS12-10A

12

10A

●

●

●

TC3-FS15-15A

15

15A

●

●

●

TC3-FS15-1S

15

1S

●

●

●

●

TC3-FS19-15A

19

15A

●

●

●

●

TC3-FS19-1S

19

1S

●

●

●

●

TC3-FS25-1S

25

1S


●

●

●

●

รายการอะไหล่สำหรับเปลี่ยน



รหัสสินค้า

จำนวนหีบห่อ (ชิ้น)

TC3-FS9-S

20

TC3-FS12-S

20

TC3-FS15-S

20

TC3-FS19-S

10

TC3-FS25-S

10