

TC3-PC Type

TC3-PC Types



-5°C ถึง 80°C

RoHS2



วัสดุ

น็อตขันเกลียว : ไนลอน
เกลียว : พลาสติก SPS
หางปลาไหล : พลาสติก PPSU
สลิฟ : โพลีโพรพิลีน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


ข้อต่อทำจากพลาสติกล้วนสำหรับท่อนต่อสารเคมีหรือสำหรับประกอบกับเครื่องจักรประเภทต่างๆ (ข้อต่อใช้เฉพาะกับท่ออ่อน TOYOX)

TOYOCONNECTOR เป็นข้อต่อที่ใช้ชิ้นทั้งหมด ได้รับการออกแบบโดยผู้ผลิตท่ออ่อน เพื่อท่ออ่อนของ TOYOX โดยเฉพาะ
เหมาะสำหรับงานเดินท่อระบบสารเคมี (วัสดุ: พลาสติก PPSU/น็อตขันเกลียว/ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ : เกลียวตัวผู้)


ข้อต่อท่ออ่อนที่ให้คุณประโยชน์ด้านการปรับปรุงความสามารถในการผลิต ความปลอดภัย และการประหยัดพลังงาน ด้วยการป้องกันการไหลที่ไม่เพียงพอ การรั่วซึม ปัญหาท่ออ่อนหลุดออกจากข้อต่อ และปรับปรุงขั้นตอนการติดตั้งข้อต่อเข้ากับท่ออ่อน
เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต ความปลอดภัย และการประหยัดพลังงาน โปรดเลือกข้อต่อที่เหมาะสมต่อการใช้งานและเงื่อนไขการใช้งานของคุณ

ข้อควรระวัง

- * ข้อต่อสำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น
- * ไม่สามารถใช้ได้กับตัวทำลายอันตราย
- * ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

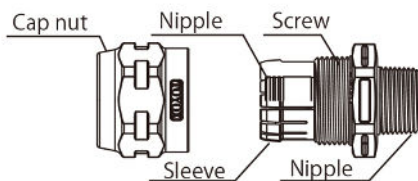

Material
Nipple : PPSU plastic
Cap nut : Nylon
Screw : SPS plastic
Sleeve : Polypropylene

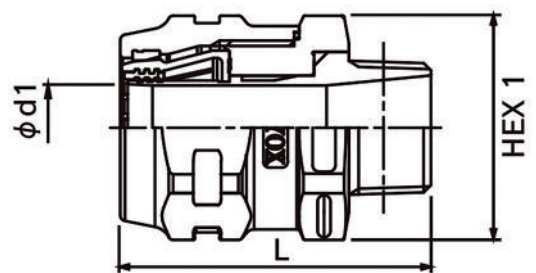

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ข้อมูลจำเพาะของเกลียว	สัดส่วน			น้ำหนัก (g)	สัฟห่อ (ชิ้น)
		L	Ød1	HEX1		
TC3-PC9-R3/8	R3/8	51	5.5	27	28	20
TC3-PC12-R1/2	R1/2	55	8.0	30	32	20
TC3-PC15-R1/2	R1/2	58	11.0	36	48	20
TC3-PC19-R3/4	R3/4	62.5	15.0	41	63	10
TC3-PC25-R1	R1	68.5	20.0	50	97	10

TC3-PC Type

TC3-PC Types

TOYOCONNECTOR TC3-PC

ท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน

	I.D.	ขนาด ข้อต่อ	TOYOFUSSO	TOYOFUSSO-S	TOYOFUSSO SOFT	ECORON	ECORON-S	TOYOFOODS	TOYOFOOD-S	HYBRID TOYOFOODS
			FF	FFS	FFY	EC	ECS	TFB	TFS	HTF
										
			ETFE	ETFE	ETFE	Polyolefin Resin	Polyolefin Resin	PVC	PVC	PVC
รหัสสินค้า	I.D.	ขนาด ข้อต่อ	รองรับอาหาร ทนต่อสารเคมี ไม่ใช้กาว	รองรับอาหาร ทนต่อสารเคมี สุญญากาศ	ทนต่อสารเคมี ไม่ใช้กาว ยืดหยุ่นดี	สำหรับใช้ในอาคาร ทนต่อสารเคมี	สำหรับใช้ในอาคาร ทนต่อสารเคมี สุญญากาศ	ทนน้ำมัน ทนต่อความร้อน	ทนน้ำมัน ทนต่อความร้อน สุญญากาศ ตัดง่าย	ทนน้ำมัน ทนต่อความร้อน
TC3-PC9-R3/8	9	R3/8	●			●		●		
TC3-PC12-R1/2	12	R1/2	●		●	●		●		
TC3-PC15-R1/2	15	R1/2	●	●	●	●		●		●
TC3-PC19-R3/4	19	R3/4	●	●	●	●		●		●
TC3-PC25-R1	25	R1	●	●	●	●	●	●	●	●

TOYOCONNECTOR TC3-PC

ท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน

	I.D.	ขนาด ข้อต่อ	HYPER TOYORON	TOYORON	HYBRID TOYORON	SUPER TOYORON	TOYOSPRING	TOYOSIGNAL	HYBRID TOYODROP
			HPT	TR	HTR	ST	TS	TSG	HTD
									
			PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
รหัสสินค้า	I.D.	ขนาด ข้อต่อ	ความยืดหยุ่น ความโปร่งใส งานแรงดัน ไม่ต้องทำรัดแยกประเภท	ผิวทนน้ำมัน ด้านใน	ผิวทนน้ำมัน ด้านใน	ทนน้ำมัน	ทนน้ำมัน สุญญากาศ	ทนน้ำมัน ต้านทานแรงดันสูง	ป้องกันการก่อตัว ของหยดน้ำ
TC3-PC9-R3/8	9	R3/8	●	●	●	●	●	●	●
TC3-PC12-R1/2	12	R1/2	●	●	●	●	●	●	●
TC3-PC15-R1/2	15	R1/2	●	●	●	●	●	●	●
TC3-PC19-R3/4	19	R3/4	●	●	●	●	●	●	●
TC3-PC25-R1	25	R1	●	●	●	●	●	●	●