


TC3-S Type

TC3-S Types



-20°C ถึง 80°C

RoHS2

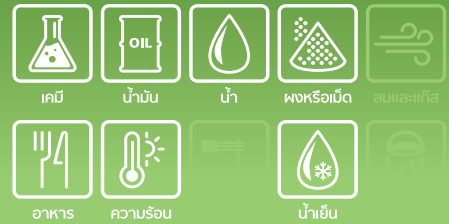

วัสดุ


หางปลาไหล : SCS13 (เทียบเท่า SUS304)
ซีลยาง : NBR
ปลอกหุ้ม : โพลีอะซิโตน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


ข้อต่อก่อนที่ให้คุณประโยชน์ด้านการปรับปรุงความสามารถในการผลิต ความปลอดภัย และการประหยัดพลังงาน ด้วยการป้องกันการไหลที่ไม่เพียงพอ การรั่วซึม ปัญหาท่ออ่อนหลุดออกจากข้อต่อ และปรับปรุงขั้นตอนการติดตั้งข้อต่อเข้ากับท่ออ่อน เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต ความปลอดภัย และการประหยัดพลังงาน โปรดเลือกข้อต่อที่เหมาะสมต่อการใช้งานและเงื่อนไขการใช้งานของคุณ

ข้อควรระวัง

* เนื่องจากมีส่วนนูนที่ส่วนเกลียวซึ่งไม่สามารถใช้ผลิตกั้นที่ในระบบท่อปลอดเชื้อ (อาหารฯลฯ) อาจเกิดปัญหาด้านสุขภาพอนามัยในอาหารได้

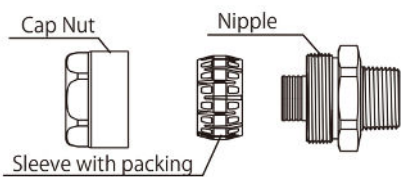

Material
Nipple, Cap nut :
SCS13 (SUS304 equivalent)
Rubber seal : NBR
Sleeve : Polyacetal

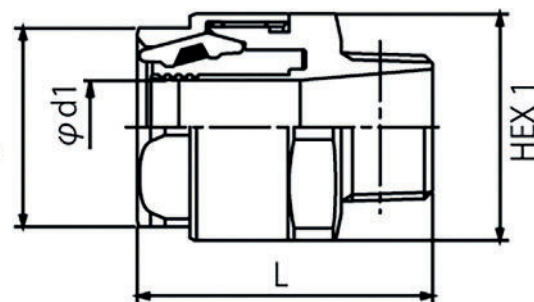

ข้อมูลจำเพาะ










รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	สัดส่วน			น้ำหนัก (g)	พื้นห่อ (ชิ้น)	
		L	φd1	HEX 1			HEX 2
TC3-S9-R3/8	3/8	43.5	7.0	29.0	24.0	100	20
TC3-S12-R1/2	1/2	48.0	10.0	32.0	27.0	130	20
TC3-S15-R1/2	5/8	48.0	13.0	36.0	31.0	145	20
TC3-S19-R3/4	3/4	53.5	16.5	41.0	36.0	220	10
TC3-S25-R1	1	59.0	22.5	49.0	42.0	320	10










TC3-S Type

TC3-S Types

TOYOCONNECTOR TC3-S

ท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน

รหัสสินค้า	I.D.	ขนาดสายที่ใช้	TOYOFUSSO	TOYOFUSSO-E	TOYOFUSSO-S	TOYOFUSSO SOFT	ECORON	ECORON-S	TOYOFOODS	TOYOFOODS-S	HYBRID TOYOFOODS
			FF	FFE	FFS	FFY	EC	ECS	TFB	TFS	HTF
											
			รองรับงานอาหาร ทนต่อสารเคมี ไม่ใช้กาว	รองรับงานอาหาร ทนต่อสารเคมี ไม่ใช้กาว ป้องกันไฟฟ้าสถิต	รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน สูงคุณภาพ	รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน สูงคุณภาพ ดัดง่าย	รองรับงานอาหาร ทนต่อสารเคมี สำหรับใช้ในอาคาร	รองรับงานอาหาร ทนต่อสารเคมี สำหรับใช้ในอาคาร สูงคุณภาพ	นมไขมัน ทนต่อความร้อน	นมไขมัน ทนต่อความร้อน สูงคุณภาพ	นมไขมัน ทนต่อความร้อน
TC3-S9-R3/8	9	R3/8	●				●		●		
TC3-S12-R1/2	12	R1/2	●	●		●	●		●		
TC3-S15-R1/2	15	R1/2	●	●	●	●	●		●		●
TC3-S19-R3/4	19	R3/4	●	●	●	●	●		●		●
TC3-S25-R1	25	R1	●	●	●	●	●	●	●	●	●

รหัสสินค้า	I.D.	ขนาดสายที่ใช้	TOYORING-F	HYPER TOYORON	TOYORON	HYBRID TOYORON	SUPER TOYORON	TOYOSPRING	TOYORING	TOYOSIGNAL	HYBRID TOYODROP
			TGF	HPT	TR	HTR	ST	TS	TG	TSG	HTD
											
			นมไขมัน ต้านทานแรงดันสูง	ความยืดหยุ่น ความไม่รั่วไหล งานแรงดัน ไม่ต้องทำฉนวนแยกประเภท	ผิวนมไขมันด้านใน	ผิวนมไขมันด้านใน	นมไขมัน	นมไขมัน สูงคุณภาพ	นมไขมัน สูงคุณภาพ ดัดง่าย	นมไขมัน ต้านทานแรงดันสูง	ป้องกันการหยดตัวของนม
TC3-S9-R3/8	9	R3/8		●	●	●	●	●	●	●	●
TC3-S12-R1/2	12	R1/2		●	●	●	●	●	●	●	●
TC3-S15-R1/2	15	R1/2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC3-S19-R3/4	19	R3/4	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC3-S25-R1	25	R1	●	●	●	●	●	●	●	●	●

รายการอะไหล่สำหรับเปลี่ยน



รหัสสินค้า	TOYOCONNECTOR ที่สามารถใช้ได้	จำนวนหีบห่อ (ชิ้น)
TC3-9-RSS	TC3-S9-R3/8	20
TC3-12-RSS	TC3-S12-R1/2	20
TC3-15-RSS	TC3-S15-R1/2	20
TC3-19-RSS	TC3-S19-R3/4	10
TC3-25-RSS	TC3-S25-R1	10