


TC3-SS Type

TC3-SS Types



-30°C ถึง 140°C

RoHS2

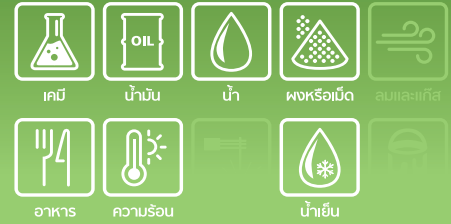


วัสดุ


น็อตขันเกลียว : SCS13 (เทียบเท่า SUS304)
ปลอกหุ้ม : PVDF
หางปลาไหล : SCS16 (SUS316L)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ใช้สแตนเลสSCS13(ใกล้เคียงSUS304)มีความทนทานและกันสนิมได้ดีเยี่ยม อีกทั้งยังป้องกันการละลายของเนื้อเหล็กได้
- สามารถสวมต่อได้ง่ายแค่ขันแคลมป์จนไม่เหลือช่องว่างก็สามารถป้องกันการรั่วซึมและหลุดของท่ออ่อนได้
- สามารถถอดและประกอบท่ออ่อนได้ง่ายดายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จัดทำเป็นมาตรฐานการทำงานได้ ขันแคลมป์จนสุดก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการสามารถสวมต่อได้ง่ายไม่มีความแตกต่างในการติดตั้งของแต่ละคนและปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ
- ลดการรั่วซึมของของเหลว เปรียบเทียบกับส่วนประกอบแบบรอยหยักแล้ว พื้นที่ที่เกิดประสิทธิภาพกว้างกว่า (เส้นผ่านศูนย์กลางรูกว้าง) สูญเสียแรงดันได้
- ตัวข้อต่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จึงลดค่าใช้จ่ายและปริมาณขยะได้
- ป้องกันปัญหาการหลุดและรั่วซึมจากการสั่นสะเทือน สามารถเก็บกักและบำรุงรักษาป้องกันจากเหตุแผ่นดินไหวต่างๆ ได้ง่าย ปลายท่ออ่อนและหางปลาไหลรัดแน่นจนเป็นชิ้นเดียวกัน ทำให้ของเหลวไม่ไหลไปสัมผัสส่วนที่เป็นเรซินในข้อต่อ ทำให้ใช้ได้นานของไหลหลากหลายประเภท



Material
Cap Nut : SCS13 (SUS304 equivalent)
Nipple : SCS16 (SUS316L equivalent)
Sleeve : PVDF

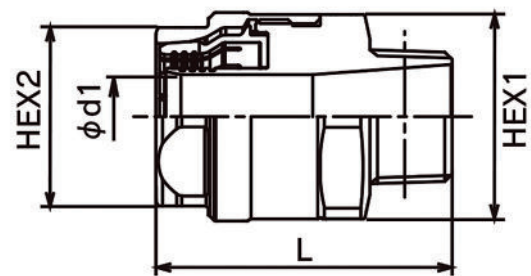

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	สัดส่วน				น้ำหนัก (g)	สัฟฟ่อ (ชิ้น)
		L	φd1	HEX1	HEX2		
TC3-SS9-R3/8	R3/8	48.0	6.9	30.0	24.2	133	20
TC3-SS12-R1/2	R1/2	53.0	10.1	32.0	27.0	178	20
TC3-SS15-R1/2	R1/2	55.0	13.3	36.0	30.8	217	20
TC3-SS19-R3/4	R3/4	59.5	16.9	41.0	35.8	290	10
TC3-SS25-R1	R1	66.0	22.8	50.0	43.8	438	10

TC3-SS Type

TC3-SS Types

TOYOCONNECTOR TC3-SS

ท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน



รหัสสินค้า

I.D.

ขนาด
สายที่ใช้

TOYOSILICONE

HYBRID TOYOSILICONE

TOYOSILICONE-S

TOYOSILICONE-P

TOYOSILICONE THERMO

TOYOSILICONE THERMO 140

TSI

HTSI

TSIS

TSIP

TSITH

TSITH140



Silicone



Silicone



Silicone



Silicone



Silicone



Silicone

รองรับงานอาหาร
ทนต่อความร้อน
อุณหภูมิ

รองรับงานอาหาร
ทนต่อความร้อน
อุณหภูมิ

รองรับงานอาหาร
ทนต่อความร้อน
อุณหภูมิ

รองรับงานอาหาร
ทนต่อความร้อน
อุณหภูมิ

ทนต่อความร้อน
อุณหภูมิ

ทนต่อความร้อน
อุณหภูมิ

TC3-SS9-R3/8

9

R3/8

●

●

●

●

●

●

TC3-SS12-R1/2

12

R1/2

●

●

●

●

●

●

TC3-SS15-R1/2

15

R1/2

●

●

●

●

●

●

TC3-SS19-R3/4

19

R3/4

●

●

●

●

●

●

TC3-SS25-R1

25

R1

●

●


●

●

●

●

รายการอะไหล่สำหรับเปลี่ยน



รหัสสินค้า

จำนวนหีบห่อ (ชิ้น)

TC3-SS9-S

20

TC3-SS12-S

20

TC3-SS15-S

20

TC3-SS19-S

10

TC3-SS25-S

10