


TC6-B Type

TC6-B Types

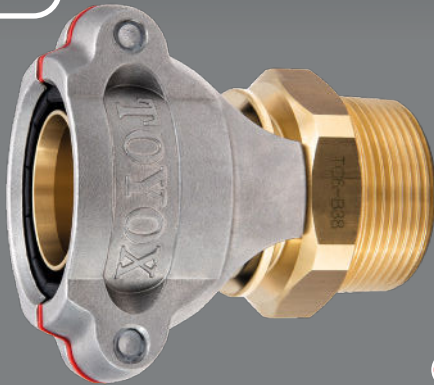

-5°C ถึง 80°C

RoHS2




วัสดุ


น็อตขันเกลียว : ไบลอน
เกลียว : พลาสติก SPS
หางปลาไหล : พลาสติก PSU
สลิป : โพลีพรพิลีน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สามารถสวมต่อได้ง่ายแค่ขันแคลมป์จนไม่เหลือช่องว่างก็สามารถป้องกันการรั่วซึมและหลุดของท่ออ่อนได้
- สามารถถอดและประกอบท่ออ่อนได้ง่ายดายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- จัดทำเป็นมาตรฐานการทำงานได้ ขันแคลมป์จนสุดก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการสามารถสวมต่อได้ง่ายไม่มีความแตกต่างในการติดตั้งของแต่ละคนและปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ
- ลดการรั่วซึมของของเหลว เปรียบเทียบกับส่วนประกอบแบบรอยหยักแล้ว พื้นที่ที่เกิดประสิทธิภาพกว้างกว่า (เส้นผ่านศูนย์กลางรูกว้าง) สูญเสียแรงดันได้
- ปากท่ออ่อนและหางปลาไหลเป็นชิ้นเดียวกัน ส่งผลให้ของเหลวไม่สัมผัสกับประเก็นของส่วนในข้อต่อจึงไม่ใช้ความทนทานของประเก็นและสามารถใช้ของเหลวที่มีความคงทนของสูญเสียแรงดันได้ตัวข้อต่อได้
- ตัวข้อต่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จึงลดค่าใช้จ่ายและปริมาณขยะได้
- ป้องกันปัญหาการหลุดและรั่วซึมจากการสั่นสะเทือน สามารถเก็บดูแลบำรุงรักษาป้องกันจากเหตุแผ่นดินไหวต่างๆ ได้ง่าย

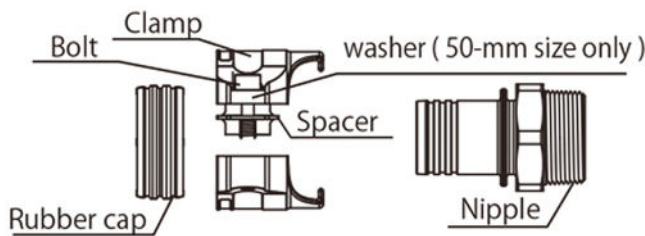

Material
Nipple : brass
Clamp : SCS 14 (equivalent to SUS 316)
Rubber cap : NBR
Bolt : SUS XM7 (equivalent to SUS 304)
Spacer, washer (50-mm size only) : polyacetal
Bolt screw lubricant : NSF "H1" registered grease

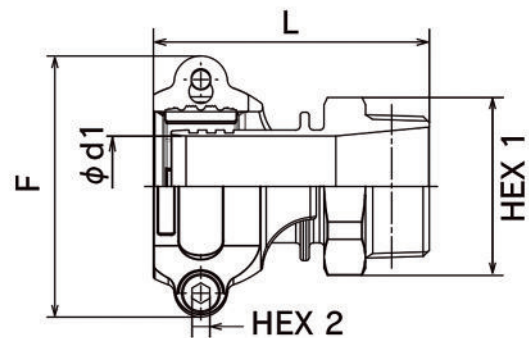

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	สัดส่วน					น้ำหนัก (g)	สับห่อ (ชิ้น)
		L	∅d1	F	HEX1	HEX2		
TC6-B32-R1-1/4	R1-1/4	86	28.5	81	46	6	540	4
TC6-B38-R1-1/2	R1-1/2	93	34	88	55	6	720	4
TC6-B50-R2	R2	110	44	106	70	8	1,150	2

TC6-B Type

TC6-B Types

TOYOCONNECTOR TC6-B

ท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน

 รหัสสินค้า I.D. ขนาด ข้อต่อ				
	TOYORON	SUPER TOYORON	TOYOSPRING	TOYORING
	TR	ST	TS	TG
	 PVC คอนกรีต ด้านใน	 PVC คอนกรีต	 PVC คอนกรีต สุญญากาศ	 PVC คอนกรีต สุญญากาศ ตัดง่าย
TC6-B32-R1-1/4	32	R1-1/4	●	●
TC6-B38-R1-1/2	38	R1-1/2	●	●
TC6-B50-R2	50	R2	●	●

TOYOCONNECTOR TC6-B

ท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน

 รหัสสินค้า I.D. ขนาด ข้อต่อ					
	TOYOFOODS	TOYOFOOD-S	TOYORING-F	ECORON	ECORON-S
	TFB	TFS	TGF	EC	ECS
	 PVC คอนกรีต ทนต่อความร้อน	 PVC คอนกรีต ทนต่อความร้อน สุญญากาศ ตัดง่าย	 PVC คอนกรีต ทนต่อความร้อน สุญญากาศ ตัดง่าย	 Polyolefin Resin สำหรับใช้ในอาคาร ทนต่อสารเคมี	 Polyolefin Resin สำหรับใช้ในอาคาร ทนต่อสารเคมี สุญญากาศ
TC6-B32-R1-1/4	32	R1-1/4	●	●	●
TC6-B38-R1-1/2	38	R1-1/2	●	●	●
TC6-B50-R2	50	R2	●	●	●

รายการอะไหล่สำหรับเปลี่ยน

	รหัสสินค้า	TOYOCONNECTOR ที่สามารถใช้ได้	จำนวนหัวต่อ (ชิ้น)		รหัสสินค้า	TOYOCONNECTOR ที่สามารถใช้ได้	จำนวนหัวต่อ (ชิ้น)
	TC6-32-G	TC6-B32-R1-1/4	4		TC6-32-CBSS	TC6-B32-R1-1/4	1
	TC6-38-G	TC6-B38-R1-1/2	4		TC6-38-CBSS	TC6-B38-R1-1/2	1
	TC6-50-G	TC6-B50-R2	2		TC6-50-CBSS	TC6-B50-R2	1