


TC6-FN Type

TC6-FN Types

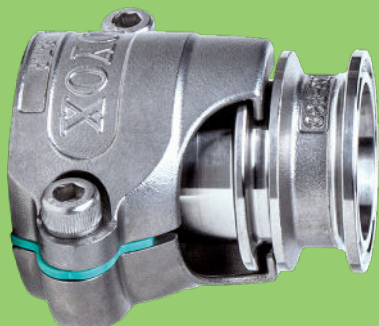

 -5°C ถึง 50°C

RoHS2



ວັສດຸ

ວັສດຸກລັກ : ສາທາລະນະ

ข้อต่อ : SUS316L

แอลมี : SCS14 (เทียบเท่า SUS316)

โบลท์ : SUSXM7 (เทียบเท่า SUS304)

ซีลยาง : EPDM

สเปซอร์ แควนรอง (เฉพาะขนาด 50 เท่านั้น) : โพลีอะซิทอล

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้อต่อสำหรับท่อของเครื่องจักร และเครื่องมือต่างๆเช่นอาหาร เครื่องดื่ม หรือสารเคมี เป็นต้น (ข้อต่อสำหรับ HYBRID TOYOFOODS-N HOSE โดยเฉพาะ) TOYOCONNECTOR เป็นข้อต่อเฉพาะสำหรับท่ออ่อน TOYOX HOSE


*อุปกรณ์นี้ใช้ได้กับร่องข้อต่อเฟอร์รูลมาตรฐาน ISO2852

(วัสดุ: SUS/เคลือบ/ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ: ข้อต่อเฟอร์ริล)

โครงสร้างถูกสุขลักษณะ: ป้องกันของไหลสะสมตกค้าง ปัญหาการรั่วซึมและการหลุดที่ลดลงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดเวลาการทำงานเกี่ยวกับระบบท่อ และช่วยกำหนดมาตรฐานการทำงาน

ข้อควรระวัง

- * ได้รับการออกแบปให้เป็นพิเศษสำหรับท่ออ่อน HYBRID TOYOFOODS-N
- * ไม่จำเป็นต้องถอดแยกชิ้นเพื่อทำความสะอาดเป็นประจำ
- * ใช้ต่อกับ KAMLOK ที่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการกัดกร่อน (การกัดกร่อนทางไฟฟ้า)



Material

Nipple : SCS16 (equivalent to SUS 316L)

Clamp: SCS14 (equivalent to SUS 316)


Rubber cap : EPDM

Bolt : SUSXM7 (equivalent to SUS 304)

Spacer : Polyacetal

Washer (Only the 50 size) : Polyacetal

Lubricant of the bolt screw portion : NSF "H1" registered grease

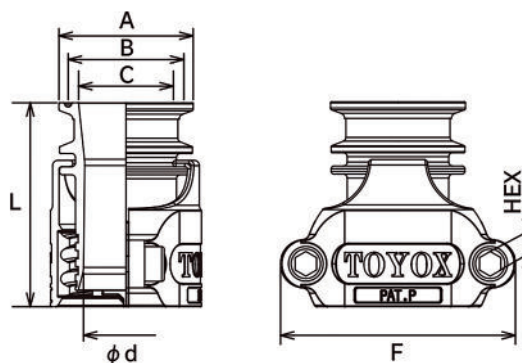

ข้อมูลจำเพาะ

[illegible]

TC6-FN Type

TC6-FN Types

TOYOCONNECTOR TC6-FN

ท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน



HYBRID TOYOFOODS-N HOSE

HTF-N



PVC

ยืดหยุ่น
ความโปร่งใส
งานแรงดัน
ทนน้ำมันสัตว์และน้ำมันพืช
ทนน้ำดื่ม
ป้องกันการบิดงอและป้องกันการยุบตัว
สุขอนามัย
ไม่ต้องทำจัดแยกประเภท

รหัสสินค้า I.D. ขนาด
สายที่ใช้

TC6-FN38-1.5S 38 1-1/2
TC6-FN50-2S 50 2"

รายการอะไหล่สำหรับเปลี่ยน



รหัสสินค้า

TOYOCONNECTOR
ที่สามารถใช้ได้

จำนวนหัวต่อ (ชิ้น)

TC6-F38-GN

TC6-FN38-1.5S

4

TC6-F50-GN

TC6-FN50-2S

4