

TC6-S Type

TC6-S Types



-20°C ถึง 80°C

RoHS2




วัสดุ


ข้อต่อทางปลาไหล : SCS13 (เทียบเท่า SUS304)
 แคลมป์ : SCS14 (เทียบเท่า SUS316)
 ซีลยาง : NBR
 สเปซอร์ และแหวนรอง (เฉพาะขนาด 50) : โพลีเอทิลีน
 โบลท์ : SUS XM7 (เทียบเท่า SUS304)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สามารถสวมต่อได้ง่ายแค่ขันแคลมป์จนไม่เหลือช่องว่างก็สามารถป้องกันการรั่วซึมและหลุดของท่ออ่อนได้
- สามารถถอดและประกอบท่ออ่อนได้ง่ายดายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จัดทำเป็นมาตรฐานการทำงานได้ ขันแคลมป์จนสุดก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการสามารถสวมต่อได้ง่ายไม่มีความแตกต่างในการติดตั้งของแต่ละคนและปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ
- ลดการรั่วซึมของของเหลว เปรียบเทียบกับส่วนประกอบแบบรอยหยักแล้ว พื้นที่ที่เกิดประสิทธิภาพกว้างกว่า (เส้นผ่านศูนย์กลางรูกว้าง) สูญเสียแรงดันได้
- ปากท่ออ่อนและทางปลาไหลเป็นชิ้นเดียวกัน ส่งผลให้ของเหลวไม่สัมผัสกับประเก็นของส่วนในข้อต่อจึงไม่ใช้ความทนทานของประเก็นและสามารถใช้ของเหลวที่มีความคงทนของสูญเสียแรงดันได้ตัวข้อต่อได้
- ตัวข้อต่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จึงลดค่าใช้จ่ายและปริมาณขยะได้
- ป้องกันปัญหาการหลุดและรั่วซึมจากการสั่นสะเทือน สามารถเก็บดูแลบำรุงรักษาป้องกันจากเหตุแผ่นดินไหวต่างๆ ได้ง่าย สามารถขันแคลมป์ได้โดยใช้ประแจ กุญแจเลื่อน ประแจหกเหลี่ยม

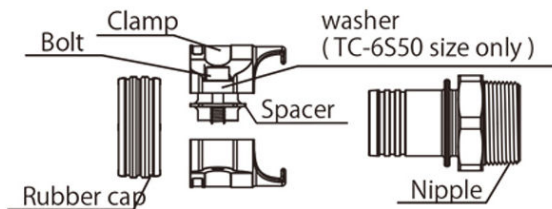

Material
 Nipple : SCS13 (SUS304 equivalent)
 Clamp : SCS14 (equivalent to SUS 316)
 Rubber cap : NBR
 Bolt : SUS XM7 (equivalent to SUS 304)
 Spacer, washer (TC-6S50 size only) : polyacetal
 Bolt screw lubricant : NSF "H1" registered grease

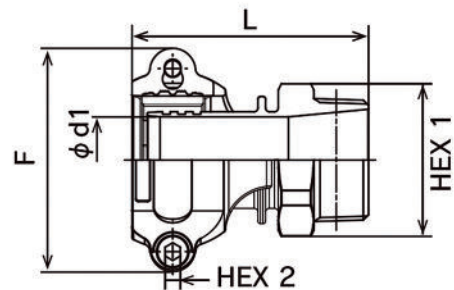

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	สัดส่วน					น้ำหนัก (g)	สับห่อ (ชิ้น)
		L	∅d1	F	HEX1	HEX2		
TC6-S32-R1-1/4	R1-1/4	86	27	81	46	6	540	4
TC6-S38-R1-1/2	R1-1/2	93	32	88	55	6	720	4
TC6-S50-R	R2	110	43	106	70	8	1,250	2

TC6-S Type

TC6-S Types

TOYOCONNECTOR TC6-S

ท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน


	I.D.	ขนาด ข้อต่อ	TOYORON	SUPER TOYORON	TOYOSPRING	TOYORING	TOYOFOODS	TOYOFOOD-S
			TR	ST	TS	TG	TFB	TFS
								
			PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
รหัสสินค้า			คอนกรีต ด้านใน	คอนกรีต	คอนกรีต สุญญากาศ	คอนกรีต สุญญากาศ ตัดง่าย	คอนกรีต ทนต่อความร้อน	คอนกรีต ทนต่อความร้อน สุญญากาศ ตัดง่าย
TC6-S32-R1-1/4	32	R1-1/4	●	●	●	●	●	●
TC6-S38-R1-1/2	38	R1-1/2	●	●	●	●	●	●
TC6-S50-R	50	R2	●	●	●	●	●	●

TOYOCONNECTOR TC6-S

ท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน

	I.D.	ขนาด ข้อต่อ	TOYORING-F	ECORON	ECORON-S	TOYOFUSSO	TOYOFUSSO-S
			TGF	EC	ECS	FF	FFS
							
			PVC	Polyolefin Resin	Polyolefin Resin	ETFE	ETFE
รหัสสินค้า			คอนกรีต ทนต่อความร้อน สุญญากาศ ตัดง่าย	สำหรับใช้ในอาคาร ทนต่อสารเคมี	สำหรับใช้ในอาคาร ทนต่อสารเคมี สุญญากาศ	รองรับอาหาร ทนต่อสารเคมี ไม่ใช้กาว	รองรับอาหาร ทนต่อสารเคมี สุญญากาศ
TC6-S32-R1-1/4	32	R1-1/4	●	●	●	●	●
TC6-S38-R1-1/2	38	R1-1/2	●	●	●	●	●
TC6-S50-R	50	R2	●	●	●	●	●

รายการอะไหล่สำหรับเปลี่ยน



รหัสสินค้า	TOYOCONNECTOR ที่สามารถใช้ได้	จำนวนหัวต่อ (ชิ้น)
TC6-32-G	TC6-B32-R1-1/4	4
TC6-38-G	TC6-B38-R1-1/2	4
TC6-50-G	TC6-B50-R2	2



รหัสสินค้า	TOYOCONNECTOR ที่สามารถใช้ได้	จำนวนหัวต่อ (ชิ้น)
TC6-32-CBSS	TC6-B32-R1-1/4	1
TC6-38-CBSS	TC6-B38-R1-1/2	1
TC6-50-CBSS	TC6-B50-R2	1